


Instrucción, juego de despliegue asistido modelo BMR-A N/P 266478




Tornillo de presión
cant. 1
N/P 903008-1



Granalla de acero
cant. 1
N/P 908019-01


1. Para realizar este procedimiento, el montacargas debe estar equipado con horquillas de 54" ó mas de largo (**FIG. 1**).

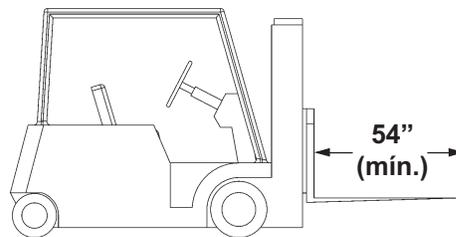

Montacargas con horquillas de 54" de largo
FIG. 1


NOTA: Consulte el Manual de operación para instrucciones sobre como desplegar y descender el elevador hidráulico.

2. Despliegue y descienda la plataforma sobre las horquillas como se muestra en la **FIG. 2**.

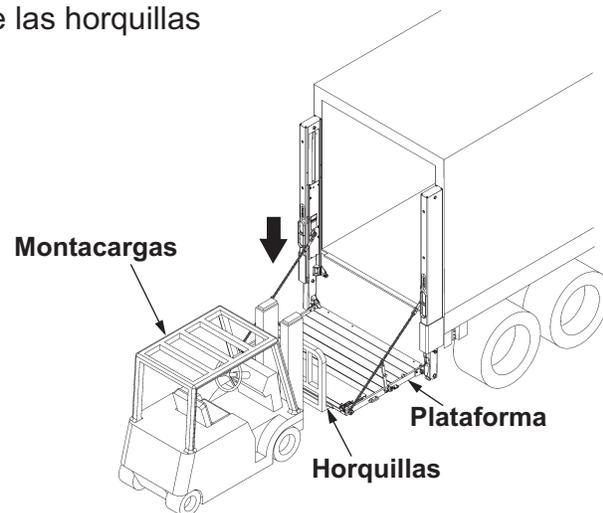


Apoyar plataforma sobre montacargas
FIG. 2

3. Cuando la plataforma esté descansando sobre las horquillas, utilice la caja de control para descender la plataforma 3" más y liberar la tensión en ambas cadenas (**FIG. 3**).

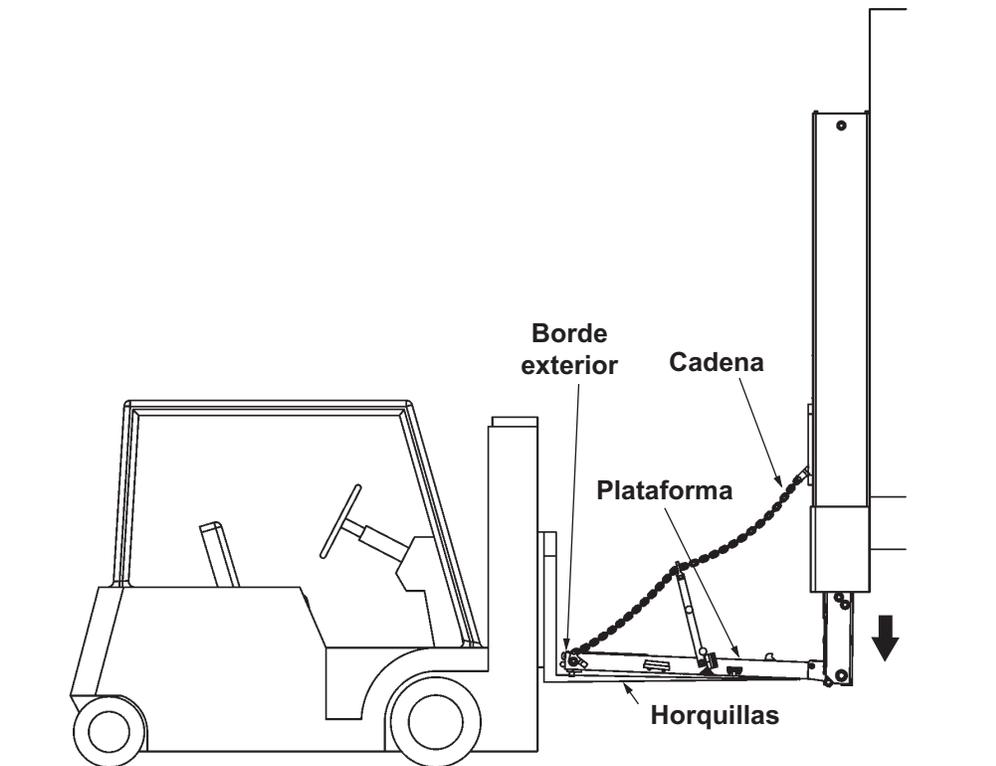


Liberar tensión en las cadenas
FIG. 3

4. Retire la cadena de la corredera izquierda como se muestra en la **FIG. 4**. Repita este paso en la corredera derecha.

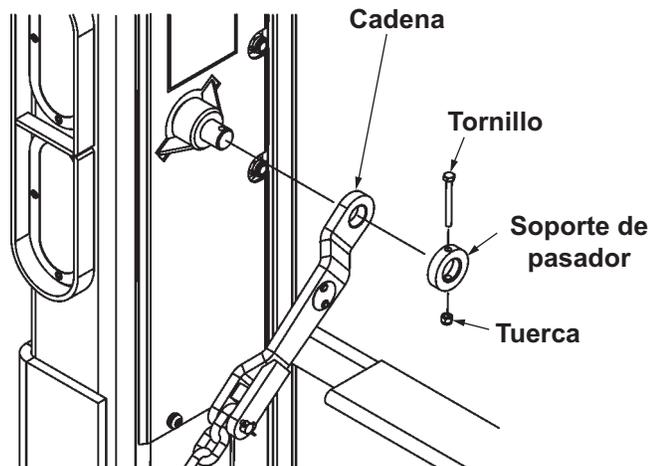


Retirar cadena de corredera izquierda
FIG. 4

5. Utilice la caja de control para elevar la plataforma hasta que esté nivelada sobre las horquillas (**FIG. 5**).

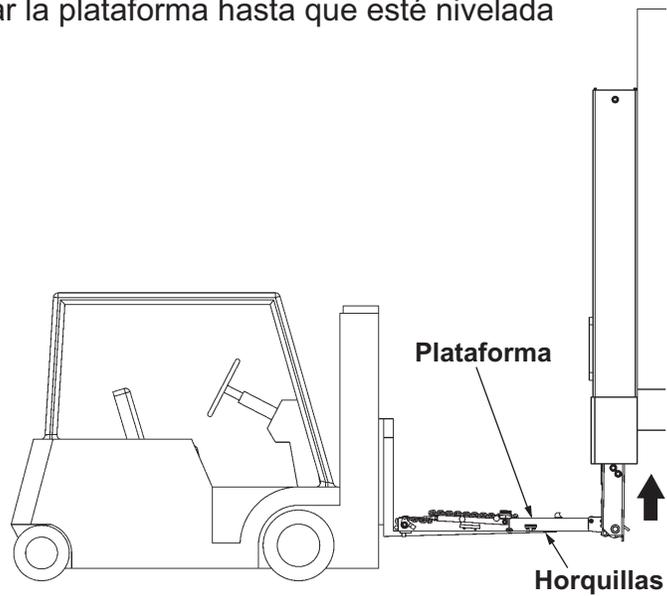


**Descender plataforma
FIG. 5**

6. Sujete con abrazaderas la plataforma a ambas horquillas (**FIG. 6**).

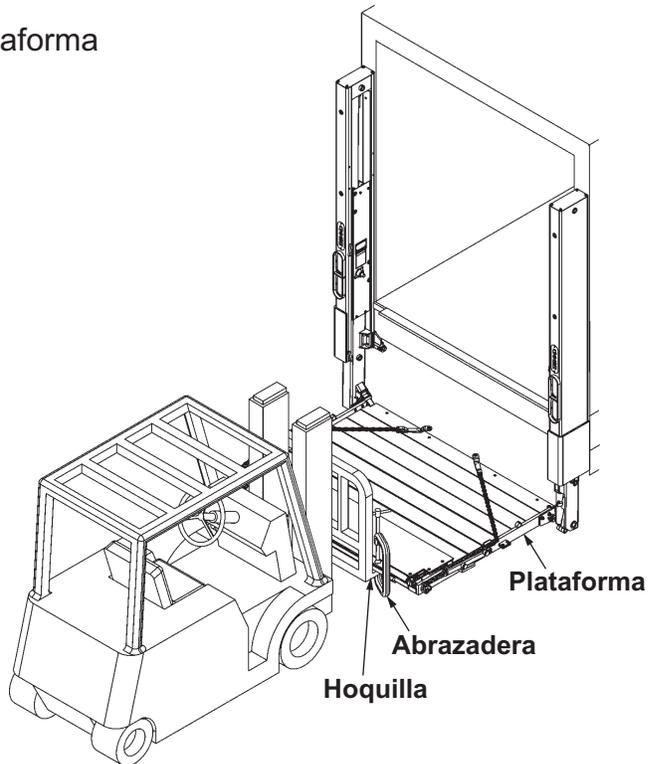


**Sujetar plataforma a montacargas
FIG. 6**

7. Afloje los tornillos una vuelta completa a ambos lados de la barra de conexión (**FIG. 7B**).
Desatornille la plataforma de la barra de conexión como se muestra en la **FIG. 7B**.

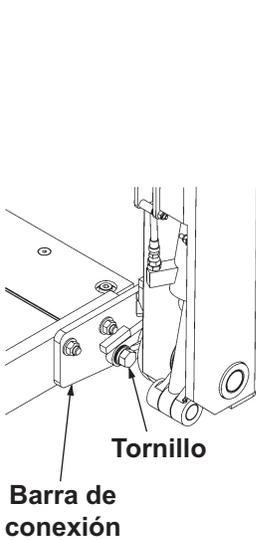


Aflojar tornillo
FIG. 7A

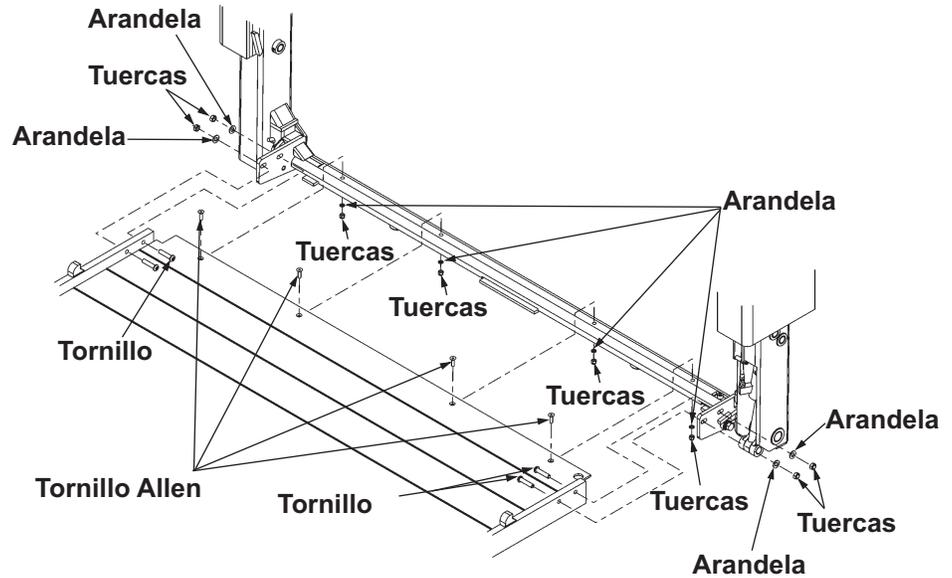


Desatornillar plataforma de barra de conexión
FIG. 7B

8. Mueva la plataforma a un lado de una pared fija. Coloque una madera de 4" x 4" debajo del lado izquierdo de la plataforma. Retire las abrazaderas y descienda la plataforma hasta que esté descansando sobre la pieza de madera y el suelo (**FIG. 8**).

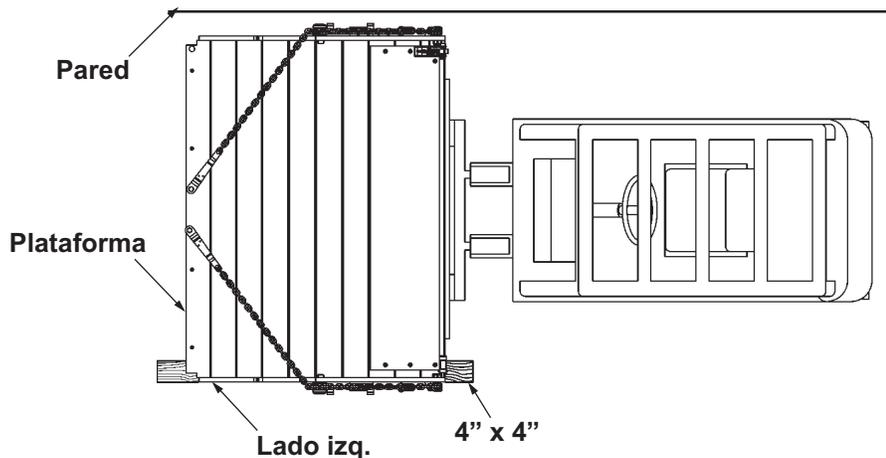

Mover plataforma a una pared
FIG. 8

9. Retroceda el montacargas y luego alinee las horquillas con el lado izquierdo de la plataforma (FIG. 9). Mueva las horquillas hacia la izquierda como se muestra en la FIG. 9.

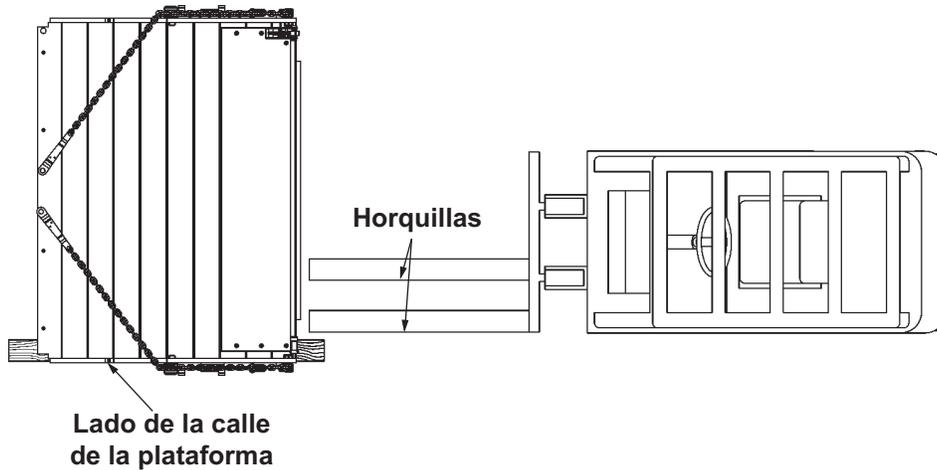


Mover horquillas hacia la izquierda

FIG. 9

⚠ Advertencia

Para evitar lesiones y daños al equipo, no mueva el montacargas mientras la plataforma está levantada.


10. Utilizando la esquina entre la pared y el suelo como punto pivote, eleve la plataforma hasta que esté sosteniéndose sobre el extremo (FIG. 10). Mantenga el montacargas en su lugar.

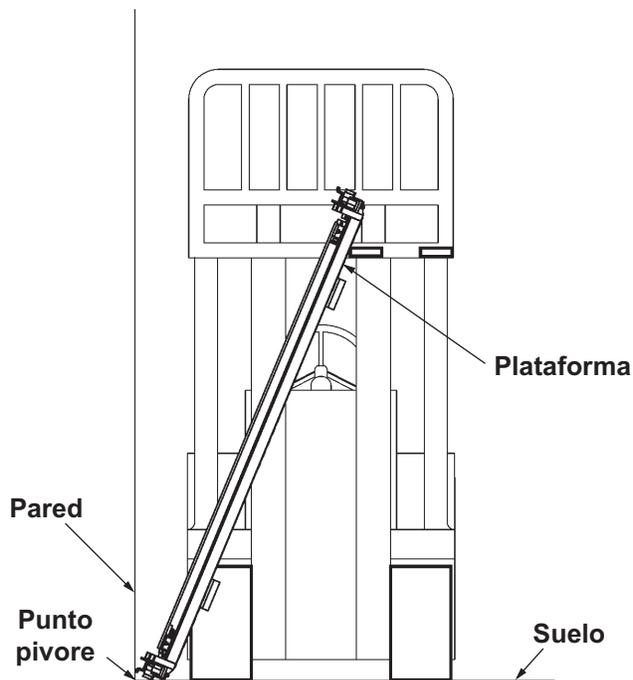


Elevar plataforma desde el extremo

FIG. 10

11. Utilice una broca de $29/64$ " para taladrar un orificio como se muestra en la plataforma de 30" (**FIG. 11A**), plataforma de 36" (**FIG. 11B**), ó plataforma de 42" (**FIG. 11B**). Utilice una tarraja de $1/2$ "-20 a través del orificio.

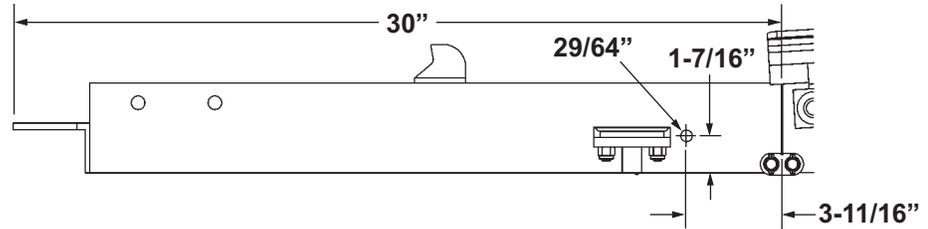

Plataforma 30"
FIG. 11A

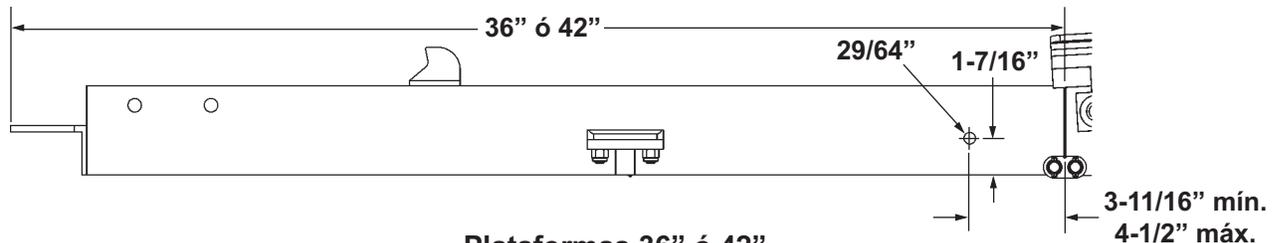


Plataformas 36" ó 42"
FIG. 11B

NOTA: No llene demasiado la cavidad de la plataforma. Deje espacio suficiente para colocar el tapón en la plataforma.


NOTA: Si hay disponible, utilice un embudo.

12. Vierta granalla de acero en el orificio de la plataforma hasta que la cavidad esté llena o la bolsa se vacíe. (**FIG. 12**).

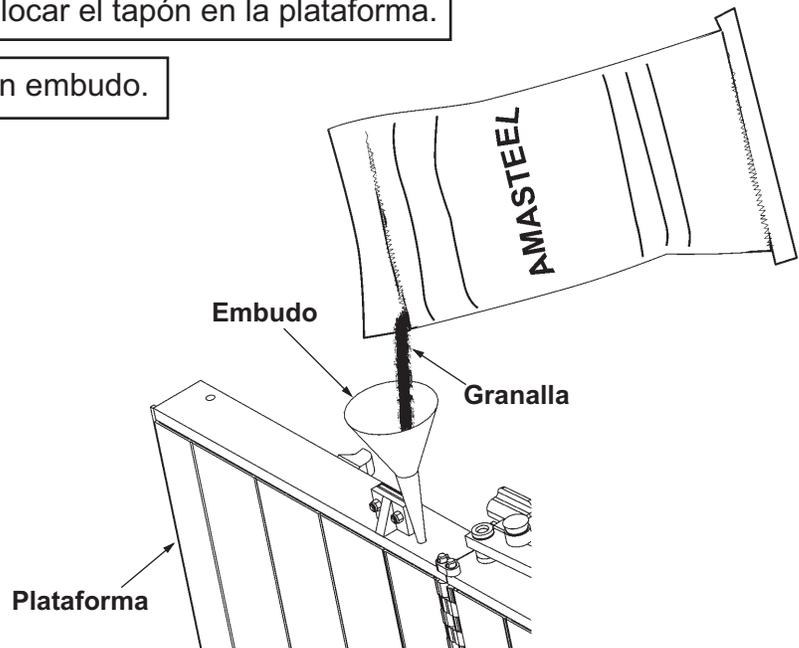

Rellenar cavidad de plataforma con granalla de acero
FIG. 12

13. Tape el orificio instalando un tornillo de presión a ras con la placa lateral de la plataforma (FIG. 13).

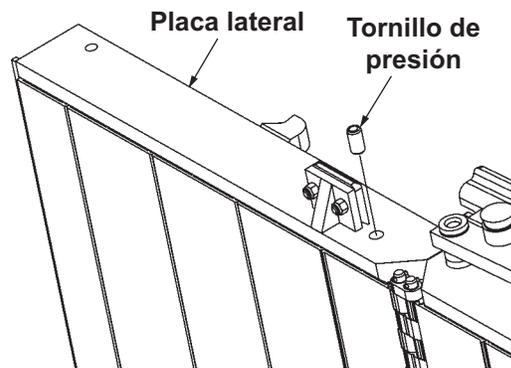

**Plataforma sobre el borde
FIG. 13**

14. Realice los pasos 3 al 10 a la inversa para instalar la plataforma.