

SÉRIE UTILITAIRE LÉGER

MAXON®

C2 pour camionnette



SPÉCIFICATIONS C2

Voici le tout nouveau C2—il ressemble aux hayons que vous connaissez déjà, mais avec un coût réduit marqué. Le C2 offre un levage direct avec options de mise à niveau et de rampe qui augmentent la profondeur de la plate-forme de chargement.

- Les hayons éleveurs C2 sont fabriqués en fonction d'un rendement élevé et d'un faible entretien.
- Un ensemble de pompe et moteur surdimensionné et complètement scellé aide à augmenter la durée de vie et à réduire les temps d'arrêt.
- Les roulements autolubrifiants réduisent les besoins d'entretien.



	Modèle n°	Superficie de chargement	Rampe	Déplacement	Poids
590 kg	Plate-forme de acier				
	C2-60-1342 TP27	1 397 mm x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	209 kg
	C2-60-1342 TP38	1 397 mm x 965 mm	102 mm		231 kg
	C2-60-1342 TP42	1 397 mm x 1 067 mm	178 mm		243 kg
	Plate-forme en aluminium				
	C2-60-1342 EA27	1 397 mm x 686 mm	152 mm	711 à 1 067 mm	197 kg
	C2-60-1342 EA38	1 397 mm x 965 mm	152 mm		211 kg
	C2-60-1342 EA48	1 397 mm x 1 219 mm	152 mm		225 kg
	Plate-forme à plaque antidérapante				
	C2-60-1342 GS27	1 397 mm x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	209 kg
Plate-forme à grille à barres					
C2-60-1342 BG27	1 397 mm x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	209 kg	
680 kg	Plate-forme de acier				
	C2-60-1542 TP27	1 397 mm x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	209 kg
	C2-60-1542 TP38	1 397 mm x 965 mm	102 mm		231 kg
	C2-60-1542 TP42	1 397 mm x 1 067 mm	178 mm		243 kg
	Plate-forme en aluminium				
	C2-60-1542 EA27	1 397 mm x 686 mm	152 mm	711 à 1 067 mm	197 kg
	C2-60-1542 EA38	1 397 mm x 965 mm	152 mm		211 kg
	C2-60-1542 EA48	1 397 mm x 1 219 mm	152 mm		225 kg
	Plate-forme à plaque antidérapante				
	C2-60-1542 GS27	1 397 mm x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	209 kg
Plate-forme à grille à barres					
C2-60-1542 BG27	1 397 mm x 686 mm	102 mm	711 à 1 067 mm	209 kg	



Maxon Lift Corp. 11921 Slauon Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com

SÉRIE UTILITAIRE LÉGER

C2 pour camionnette


MAXON®

Caractéristiques standard C2

- Vérins de levage hydrauliques doubles
- Composants sans entretien
- Commande principale protégée/encastrée avec fonction de temporisation
- Plates-formes en acier ou en aluminium
- Circuit hydraulique complètement scellé

Options

- Ensembles de feux
- Télécommande suspendue
- Amortisseurs de caoutchouc de protection de plate-forme
- Support de pneu

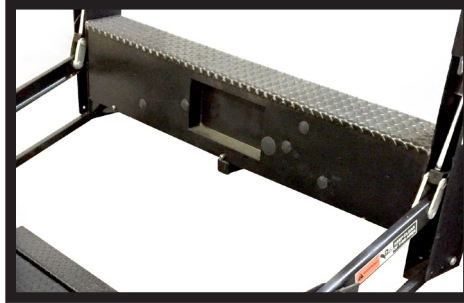

Ensemble scellé pompe et moteur

L'ensemble pompe et moteur du C2 est complètement scellé et protégé des intempéries.




Commande principale avec fonction de temporisation

Une commande temporisée à bascule empêche l'utilisation non autorisée. Elle se désactive automatiquement 90 secondes après son fonctionnement.



Axes et bagues sans entretien

Des axes et des bagues sans entretien offrent des années de service sans entretien.

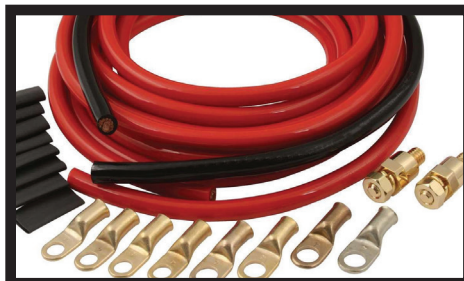

Câble d'alimentation avec mise à la masse pleine longueur

Le câble de mise à la masse permanent fournit une durée de vie maximale aux batteries des véhicules.

Distribué par :

M-211-0722



Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670
800.227.4116 Fax 888.771.7713 www.maxonlift.com