

SERIE USO LIGERO

Liftgate para redilas con volteo C2

MAXON®



ESPECIFICACIONES DEL LIFTGATE PARA REDILAS CON VOLTEO C2

Presentamos el nuevo liftgate para redilas con volteo C2, igual que los liftgates que conoce, pero a un costo considerablemente menor. Los liftgates C2 brindan elevación directa con un recorrido nivelado. Con todas las mismas características y funciones de otros liftgates de la Serie C2, también ofrece una función única de volcado para usarse con carrocerías de volquete.

- Los liftgates C2 están fabricados tomando en cuenta un alto desempeño y mantenimiento reducido
- El conjunto extragrande de bomba y motor está completamente encerrado para ayudar a incrementar la vida útil y a reducir los tiempos muertos
- Los cojinetes libres de mantenimiento reducen la necesidad de servicio



Modelo Núm.*	Área de carga	Rampa	Recorrido	Peso	
	Plataforma de acero				
726 kg (1600 lb)	C2-92-1650 DT33	2108 mm x 838 mm (83" x 33")	152 mm (6")	762 mm a 1270 mm (30" a 50")	285 kg (628 lb)

* Ancho de carrocería disponible: 2438 mm (96")



Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670

+1.800.227.4116 Fax +1.888.771.7713 www.maxonlift.com

Departamento de Servicios al Cliente México y América Latina: +52.664.231.6039, Tijuana, B.C. (México)

SERIE USO LIGERO

Liftgate para redilas con volteo C2

MAXON®

Características estándar del C2

- Dos cilindros de elevación hidráulicos
- Componentes libres de mantenimiento
- Estación de control principal protegida/empotrada con función de temporizador
- Plataformas de acero
- Sistema hidráulico completamente cerrado
- Aberturas perforadas de fábrica para la cámara y sensores (patente en trámite)
- Descenso por gravedad solamente


Características opcionales

- Acabado en galvanizado en caliente (sin cargo adicional)
- Kits de luces
- Control remoto colgante
- Defensas de hule para la plataforma



Conjunto de bomba y motor empotrado

El conjunto de bomba y motor extragrande del C2 está completamente empotrado y protegido contra el medio ambiente.

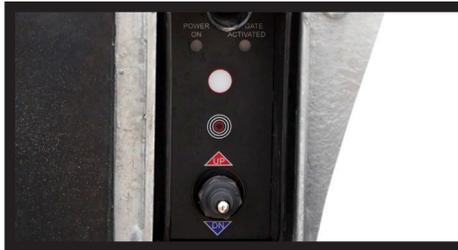

Estación de control principal con función de temporizador

Un control de palanca temporalizado impide el uso no autorizado. Se desactiva automáticamente 90 segundos después de operarlo.



Pasador de la plataforma para la función de volcado

Para activar la función de volcado del liftgate debe activar el pasador ubicado en la plataforma.




Pestillo de bloqueo para la función de volcado

Coloque el pasador para bloquear la plataforma de forma segura en su lugar cuando el modo de volcado no está en uso.



Pasadores y bujes libres de mantenimiento

Los pasadores y bujes le brindan años de servicio libres de mantenimiento.

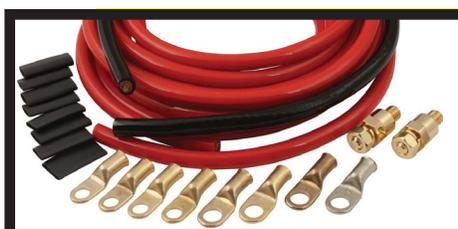

Cable de energía eléctrica con cable a tierra de la misma longitud

El cable a tierra dedicado ayuda a maximizar la vida útil de la batería del vehículo.

Distribuido por:

M-272-0822



Maxon Lift Corp. 11921 Slauson Ave., Santa Fe Springs, CA 90670

+1.800.227.4116 Fax +1.888.771.7713 www.maxonlift.com

Departamento de Servicios al Cliente México y América Latina: +52.664.231.6039, Tijuana, B.C. (México)