

SERIE SLIDELIFT

Serie GPSLR

MAXON®




ESPECIFICACIONES DEL MODELO GPSLR


Recorrido nivelado, almacenamiento con un solo botón y el acabado más resistente de la industria para ofrecer la opción más inteligente en liftgates deslizantes.

- Patrón de recorrido nivelado que resulta en un apoyo completamente plano de la plataforma en el piso
- Plataforma con sección abatible de aluminio liviano
- Opciones de rampas de retención de aluminio simples y dobles
- Topes para carros simples y dobles
- Pulse un botón para almacenar y la tecnología SmartStow®* hará todo lo demás automáticamente: detectar la altura correcta, almacenamiento seguro y bloqueo en posición
- Sistema hidráulico de bloqueo que bloquea la plataforma de manera segura durante el transporte
- Diseño optimizado del brazo de elevación que reduce al mínimo la deflexión del brazo por tensión
- Puede accederse al recinto de la bomba desde la parte trasera del remolque
- La protección térmica del motor es estándar en este liftgate
- Función de deslizamiento manual

*Opción disponible

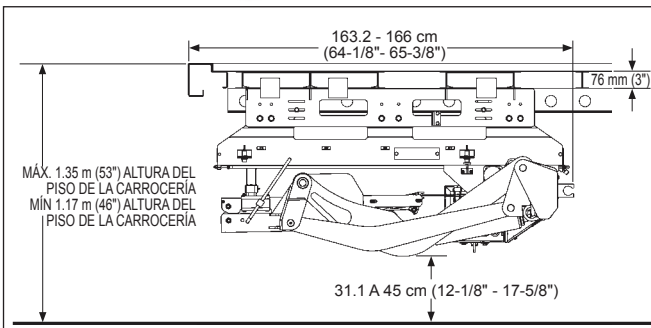

Vehículo con travesaños de 76 mm (3")

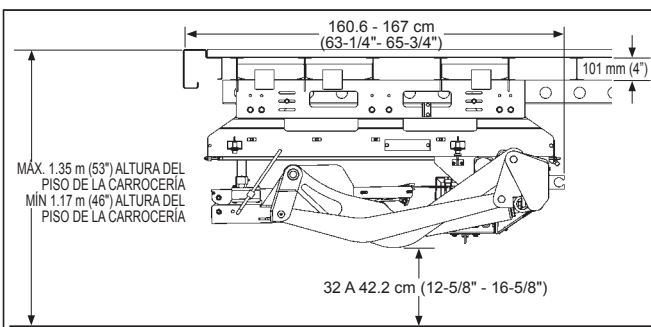

Vehículo con travesaños de 101 mm (4")

MODELO CAPACIDAD	TAMAÑO DE LA PLATAFORMA		PESO TOTAL	ALTURA DEL PISO DE LA CARROCERÍA
GPSLR 1496 kg / 3300 lb - 1995 kg / 4400 lb	Plataforma de aluminio con sección abatible de aluminio	2.18 m an. x 1.52 m prof. (86" x 60")* (fija abierta de 63.5 cm (25") + 88.9 cm (35") sección abatible)	767 kg (1690 lb)	Mín. 1.17 m (46") c/cuerpo cargado Máx. 1.35 m (53") c/cuerpo descargado

*La opción de rampa fija reducirá el área de carga de la plataforma en 20.3 cm (8")

SERIE SLIDELIFT

Serie GPSLR

MAXON®

Características Opcionales

- Rampa fija con topes de carro simples o dobles
- Rampa de retención de aluminio de 254 mm (10"): dobles o simples
- Conjuntos de caja de batería / cables
- Conjuntos de cables de carga para remolques
- Contador de ciclos de operación
- Conjunto de detección de baja tensión (LVS)
- Función Smart Stow®



Distribuido por:



Función Smart Stow®

A diferencia de la mayoría de los liftgates, que requieren varios pasos para su almacenamiento, la serie GPSLR está equipada con una función opcional Smart Stow® que guarda automáticamente la plataforma. El operador sólo tiene que iniciar la función de almacenamiento y la plataforma detecta la altura adecuada, se desliza, se almacena y se bloquea automáticamente. Esta solución sofisticada es única en esta industria, pero es esencial para los liftgates deslizantes, ya que evita errores del operador y daños al equipo.



Sistema de Bloqueo Hidráulico

La serie GPSLR cuenta con un sistema de bloqueo hidráulico que elimina al operador de la ecuación. El sistema hidráulico se bloquea automáticamente cuando el liftgate se encuentra en la posición de almacenamiento y no requiere esfuerzo adicional por parte del operador.



Recorrido Nivelado

La serie GPSLR realiza su recorrido completo de manera nivelada, al igual que un liftgate de columnas. El diseño de la plataforma permite que las cargas se carguen y descarguen fácilmente, ya que se apoya por completo en el suelo.



Diseño del Brazo de Elevación

La serie GPSLR cuenta con un diseño optimizado respecto de la deformación del brazo de elevación, lo que produce un beneficio clave: ninguna deflexión significativa del brazo. ¡El diseño robusto y sólido proporciona un amplio apoyo, incluso en situaciones de carga hasta su capacidad máxima!



Proceso de Pintura MaxPro®

Todos los productos de liftgates MAXON cuentan con el proceso de pintura MaxPro®. MaxPro® es un proceso de pintura de última generación que consta de un pre-tratamiento, en una de dos opciones de imprimación (aluminio estándar o enriquecido con zinc opcional) y una capa superior exclusiva de poliurea patentada.